


STOP AI FAP INCROSTATI

Contenete le spese ed evitate guasti. PULITE IL VOSTRO FILTRO ANTIPARTICOLATO!

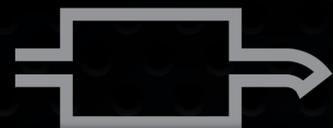

SATURAZIONE
INFERIORE AL **<20%**

FAP PULITO

OBIETTIVO

RIDURRE LA FULIGGINE
evitare la formazione di incrostazioni

Soluzione :

Trattare il carburante e ridurre la produzione di particolato grazie a WARM UP® DPF REGENERANT MULTI (tratta da 1.000 a 2.000 litri di diesel).
Ref: DR1000MULTI



WARM UP
SWISS CHEMICALS



SATURAZIONE
INFERIORE AL **<70%**

FAP INCROSTATO

OBIETTIVO


PULIRE IL F.A.P
ed evitare guasti al motore

Soluzione :

Pulire il FAP grazie al trattamento per additivazione correttiva WARM UP® DPF REGENERANT (tratta un veicolo).
Ref: DR1000



WARM UP
SWISS CHEMICALS

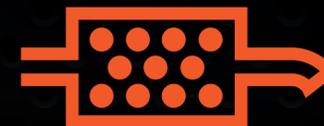

SATURAZIONE
SUPERIORE AL **>70%**

FAP INTASATO


OBIETTIVO

PULIRE IL FAP
ed evitare la sostituzione

Soluzione :

Pulire il FAP con la pistola detergente WARM UP®.
Ref: K-SGD800

WARM UP
SWISS CHEMICALS

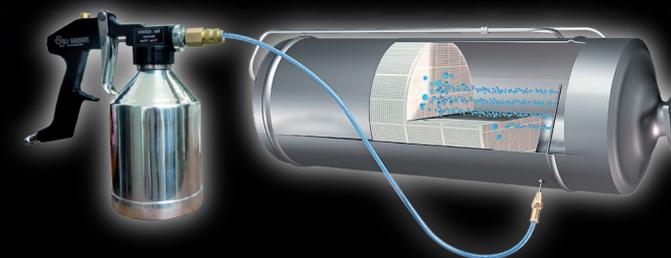

SWISS TECHNOLOGY
INNOVAZIONE
SVIZZERA 2015

www.warmup.eu.com